


• Pružnosť v projektovaní

• Trvanlivosť


• Jednoduchá inštalácia

Vnútorne steny a dvere

MB-45

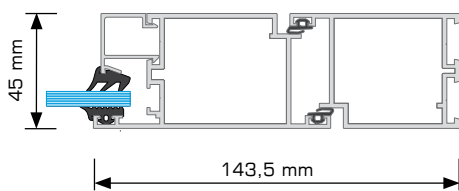

rez dverí

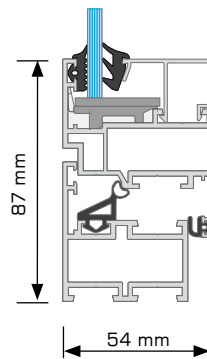

rez okna

System , ktorý slúži predovšetkým na výrobu interiérových konštrukcií - rôznych typov deliacich stien interiérových okien, dverí posuvných , kyvných a automatických, vitrín, deliacich boxov atď. Je základom pre špeciálne riešenia : protidymových priečok a dverí MB-45D ako i dverí s "valcovými závesmi" MB-45S. Použitie na výrobu dverí a presklení do interiéru ak nie je požadovaná tepelná izolácia profilov.

MB-45 / MB-45D



Základný okruh prvkov zo systému MB-45 obsahuje profily a príslušenstvo s optimálnymi rozmermi. Umožňuje vykonanie ľahkej montáže a trvalú funkčnosť.

Na báze tohto systému je možné vyrábať protidymové dvere triedy Sm, Sa podľa normy EN 13502-2:2008

MB-45S



Systém MB-45S slúži na výrobu dverí s estetickým vzhľadom a zároveň umožňuje rýchlu montáž valcových závesov do drážky.

FUNKČNOSŤ A ESTETIKA

- rôzne funkcie a množstvo spôsobov otvárania okien i dverí, prispôbené potrebám užívateľov
- veľký výber variantov utesnenia dverí podľa rozmeru a výšky prahu
- tri druhy zasklievacích lišt : Standard, Prestige, Style
- možnosť ohýbania profilov a výroby oblúkových konštrukcií

TECHNICKÉ ÚDAJE	MB-45	MB-45S	MB-45D
rozmery profilov			
Hĺbka rámu (dvere / okno)	45		
Hĺbka krídla (dvere / okno)	45 / 54	45	
Hrúbka zasklenia mm (okno pevné a dvere / okná otváravé)	2 - 25 / 2 - 34		2 - 25
Min. pohľadová šírka profilov			
Rám dverí / okna	66,5 / 43,5		
Krídlo dverí / okna	72 / 27,5		
Max. rozmery a hmotnosti konštrukcií			
Max. rozmery okna RU (HxL)	H do 2400 mm (1850 mm) L do 1250 mm (1600 mm)		-
Max. rozmery krídla dverí (HxL)	H do 2400 mm (2200 mm), L do 1250 mm (1400 mm)		
Max. hmotnosť krídla dverí / okna (kg)	120 / 130 kg	130 kg	120 kg
Typy konštrukcií			
Dostupné technické riešenia	steny a pevné okná , otváravé okná, sklopné, otváravo-sklopné, dvere von i dnu otváravé	dvere s valcovými závesmi, steny s dverami	dymotesné dvere

TECHNICKÉ PARAMETRE	MB-45	MB-45S	MB-45D
Odolnosť na úder bremenom	trieda 3, PN-EN 1192:2001		
Dokumenty			
Technické osvedčenie ITB	AT-15-5176/2009		AT-15-5163/2009